


Alle Urheberrechte stehen uns zu. Die Zeichnung ist nach Gebrauch sofort zurückzugeben. Sie darf weder vervielfältigt, für eigene Zwecke verwendet, noch an dritte Personen mitgeteilt werden.

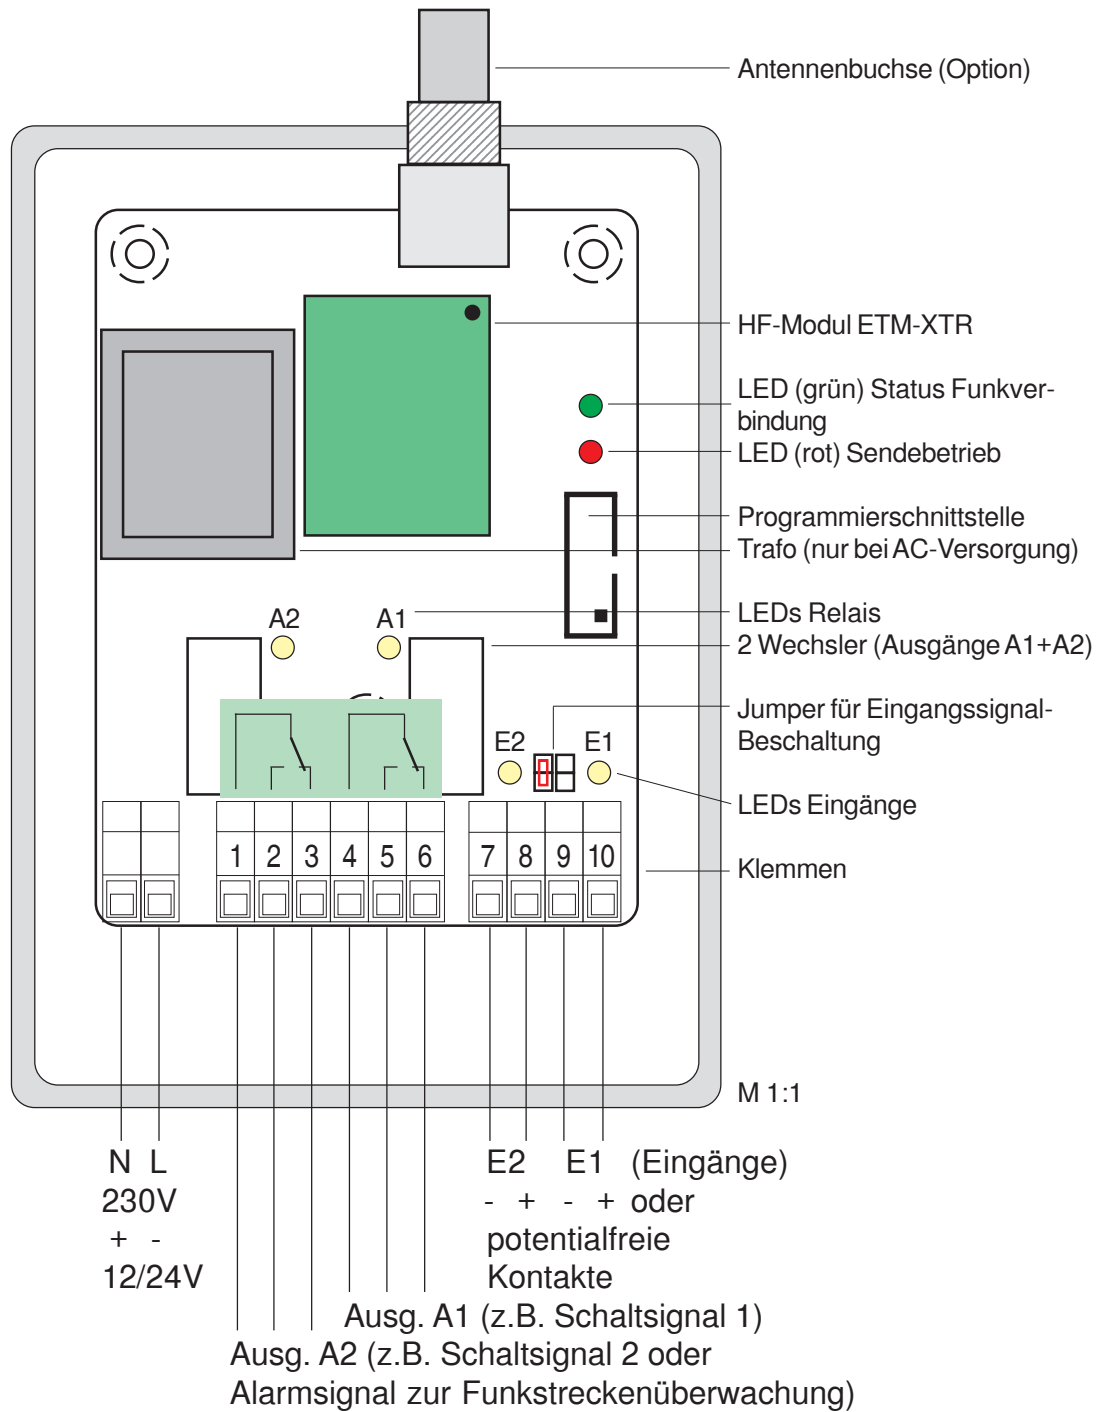

**Hinweise:**

- für die Eingänge E1 u. E2 (5-24V DC) gilt bei DC-Versorgung: - E = - Versorgung
- Jumper zum Umstellen der Eingangsbeschaltung (gilt für E1 u. E2 gemeinsam)

 Eingang potentialfreier Kontakt (Stellung +Vin)

 Eingang 5-24V DC digital (Stellung 0V)