

Merkmale

- Störsichere LWL-Übertragung von Punkt zu Punkt (uni- oder bidirektional)
- Verwendung von SFP-Modulen für flexible Anpassung an vorhandene LWL-Fasern
- I/Os bis max. 256 digitale Signale oder 16 analoge Normsignale (0...10V und 0...20mA)
- Bus-System für steckbare I/O-Erweiterungsmodule (Versorgung über das Grundgerät)
- digitale und analoge Erweiterungsmodule können frei kombiniert werden (max. 16 Eingangs- und 16 Ausgangsmodule an einem Grundgerät)
- Abtastrate von 2500Hz bis 500Hz (abh. von Anzahl der I/Os bzw. Erweiterungsmodule)
- einfache Montage und Inbetriebnahme (Plug-and-Play, keine Programmierung nötig)

Anwendungsbeispiele

- Anlagenbau und Automatisierungstechnik
- Energieversorgung (z.B. Steuerung und Regelung von Erzeugeranlagen: PV, Wind, Biogas, ...)
- Straßen- und Tunnelbau (z.B. für Signalanlagen)

Beschreibung

Mit dem I/O-System ELC-TR-ME können bis zu 256 Signale (z. B. Schalt-, Steuer-, Takt-, Synchron-, Störmeldesignale oder analoge Messwerte) uni- oder bidirektional übertragen werden. Das Grundgerät ist der Transceiver ELC-TR, welcher mit diversen SFP-Modulen für verschiedene LWL-Fasertypen (Singlemode oder Multimode) bestückt werden kann. Für jedes System werden 2 Transceiver ELC-TR benötigt. Diese können abhängig von der erforderlichen Anzahl an Signalen und deren Art (analog oder digital) mit diversen Zusatzmodulen erweitert werden. Die Übertragung der Signale erfolgt über Lichtwellenleiter (LWL). Mit dem ELC-TR ist somit eine störsichere und schnelle Datenübertragung in rauer Industrieumgebung und im Gelände gewährleistet. Durch die absolute Potentialtrennung werden Probleme grundsätzlich vermieden, welche durch Potentialverschleppung, Störspannungen o. a. auftreten können. Das I/O-System ELC-TR funktioniert nach dem Prinzip Plug-and-Play. Es wird weder eine Software benötigt, noch sind umfangreiche Einstellungen oder ein Abgleich erforderlich.

Funktion

Das Grundgerät ELC-TR mit LWL-Anschluss dient als LWL-Converter, an welchem die Eingangs- und/oder Ausgangsmodule über den integrierten steckbaren Gerätebus angeschlossen werden. Die Erfassung und Übertragung der Eingangssignale erfolgt 1:1 an die Gegenstelle. Es muss lediglich darauf geachtet werden, dass die zugehörigen I/O-Erweiterungsmodule sender- und empfängerseitig in der korrekten Reihenfolge gesteckt sind. Jedes I/O-Modul belegt 16 Bit des 256 Bit Datenpaketes im Übertragungsprotokoll. Insbesondere bei den I/O-Modulen für analoge Normsignale ELC-SA1D4 und ELC-EA1D4 werden 12 Bit (= Auflösung) für das analoge Signal verwendet, wodurch die 4 restlichen Bits als 4 digitale I/O-Signale genutzt werden können. Das Grundgerät ELC-TR überwacht zudem den Empfang des gültigen Übertragungsprotokolls und enthält einen Relaiskontakt, welcher zusätzlich zur optischen Signalisierung über die rote LED, als Störmeldekontakt genutzt werden kann. Im Fehlerfall öffnet der Schließerkontakt (eigensicher auch bei Stromausfall).

ELC-TR-F-ME22-SFP




Transceiver mit Sender-Erweiterungen




Transceiver mit Empfänger-Erweiterungen




Zubehör: diverse SFP-Module

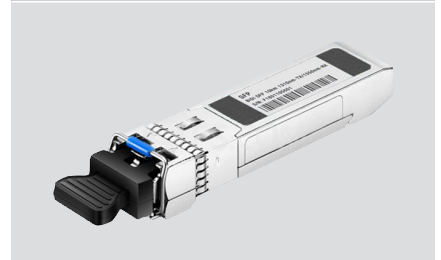

Technische Daten ELC-TR-F-ME (Transceiver)	
Schnittstelle	SFP-Port
Reichweite	je nach Fasertyp und SFP-Modul bis 120km
LWL-Anschluss	LC Steckverbindung
Störmeldung	Relaiskontakt 60V/1A ADC, fällt bei Störung ab
Signalübertragung	abh. von Anzahl Eingangs-Erweiterungsmodule: 2 / 4 / 8 / 16 Abtastrate: 2500 / 1600 / 900 / 500 Hz Zeitverzögerung (In -> Out): ca. 1,5 / 2,0 / 3,5 / 6,5 ms
Elektrische Anschlüsse	steckbare Schraubklemmen
Spannungsversorgung	12 oder 24V DC (10...28V DC)
Stromaufnahme	bei 12V: ab ca. 95mA bei 24V: ab ca. 60mA
Montageart	35mm-Tragschiene
Abmessungen (B x H x T)	22,5 x 100 x 127 mm
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-20...+50°C

Installationshinweise 

Die Montage und Inbetriebnahme darf ausschließlich durch Fachfirmen oder entsprechend qualifiziertes Personal sowie nach den Richtlinien und den anerkannten Regeln der Technik erfolgen!

Sicherheitshinweise 

Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise im Anschlussplan.

Kompatibilitätsmatrix der Erweiterungen

	SD16	SA1D4	SD4AC	SD4DC
ED16	●			
EA1D4		●		
ED4K			●	●

Technische Daten Sender-Erweiterungen				
	ELC-SD16	ELC-SA1D4	ELC-SD4AC	ELC-SD4DC
Eingang analog		1x 0...10V 0...20mA		
Eingang digital	16x 12...24V DC / 2mA	4x 12...24V DC / 2mA	4x 12...230V AC	4x 12...120V DC
Auflösung		12 Bit		
Spannungsversorgung (vom Transceiver gespeist)	5V DC	5V DC	5V DC	5V DC
Spannungsversorgung (Transceiver wird gespeist)			optional mit integriertem Netzteil: 85...250V AC	optional mit integriertem Netzteil: 85...250V AC
Stromaufnahme bei 12V 24V	ca. 1 mA ca. 1 mA	ca. 2 mA ca. 1 mA		

Technische Daten Empfänger-Erweiterungen			
	ELC-ED16	ELC-EA1D4	ELC-ED4K
Ausgang analog		1x 0...10V + 1x 0...20mA (±0,2% typ. ±0,1%)	
Ausgang digital	16x 24V DC / 50mA gesamt max. 0,8A	4x 24V DC / 50mA gesamt max. 0,2A	4x Relaiskontakt max. 230V/6A AC
Auflösung		12 Bit	
Spannungsversorgung (vom Transceiver gespeist)	24V und 5V DC	24V und 5V DC	24V und 5V DC
Spannungsversorgung (Transceiver wird gespeist)			optional mit integriertem Netzteil: 85...250V AC
Stromaufnahme bei 12V 24V	ca. 5 mA ca. 5 mA jeweils zzgl. Ausgänge	ca. 7 mA ca. 7 mA jeweils zzgl. Ausgänge	

Bestellcodierung für Grundgerät

Geräteausführung
TR-F-ME22 Transceiver (Grundgerät) im Modulgehäuse aus Polyamid für Hutschiene (TH 35): 22,5 x 100 x 127 mm

↓

E L C - T R - F - M E 2 2

Bestellcodierung für Erweiterungsgeräte

Geräteausführung

- SD16** Sender-Erweiterungsgerät:
16 digitale Eingänge 12...24V DC
- ED16** Empfänger-Erweiterungsgerät:
16 digitale Ausgänge 12...24V/50mA DC
- SA1D4** Sender-Erweiterungsgerät:
1 analoger Eingang 0...10V bzw. 0...20mA DC (über innenliegende Steckbrücke wählbar) und
4 digitale Eingänge 12...24V DC
- EA1D4** Empfänger-Erweiterungsgerät:
1 analoger Ausgang 0...10V und 0...20mA DC (getrennte Klemmen) und
4 digitale Ausgänge 12...24V/50mA DC
- SD4AC** ● Sender-Erweiterungsgerät:
4 digitale Eingänge 12...120V AC
- SD4DC** Sender-Erweiterungsgerät:
4 digitale Eingänge 12...120V DC
- ED4K** ● Empfänger-Erweiterungsgerät:
4 Relaiskontakt 250V/6A AC (Schließer)



Bitte beachten Sie die Farbcodierung in dieser Tabelle. Merkmale mit Farbcode sind nur mit Geräteausführungen kombinierbar, welche den gleichen Farbcode haben.

Integriertes Netzteil (optional)

- IRM2** ● Integriertes Weitbereichsnetzteil 85...250V AC / **2W**
- IRM3** ● Integriertes Weitbereichsnetzteil 85...250V AC / **3W**

Gehäuse

ME22 Modulgehäuse aus Polyamid für Hutschiene (TH 35): 22,5 x 100 x 127 mm

E L C - S D 4 A C - I R M 2 - M E 2 2

Bestellcodierung für SFP-Module

LWL-Steckerverbindung

LC LC-Simplex/-Duplex (Buchse): abh. vom Modul

Spezifikationen (Faser, Reichweite, Übertragungsart, Wellenlänge)

- SM10-BD1315** Singlemode 9/125 µm | 10 km | 1 Faser bidirektional | Tx 1310 nm | Rx 1550 nm
- SM10-BD1513** Singlemode 9/125 µm | 10 km | 1 Faser bidirektional | Tx 1550 nm | Rx 1310 nm
- SM20-TR** Singlemode 9/125 µm | 20 km | 2 Fasern bidirektional | Tx/Rx 1310 nm
- SM20-BD1315** Singlemode 9/125 µm | 20 km | 1 Faser bidirektional | Tx 1310 nm | Rx 1550 nm
- SM20-BD1513** Singlemode 9/125 µm | 20 km | 1 Faser bidirektional | Tx 1550 nm | Rx 1310 nm
- SM40-TR** Singlemode 9/125 µm | 40 km | 2 Fasern bidirektional | Tx/Rx 1310 nm
- SM40-BD1315** Singlemode 9/125 µm | 40 km | 1 Faser bidirektional | Tx 1310 nm | Rx 1550 nm
- SM40-BD1513** Singlemode 9/125 µm | 40 km | 1 Faser bidirektional | Tx 1550 nm | Rx 1310 nm
- MM05-TR** Multimode 50/125 µm | 0,5 km | 2 Fasern bidirektional | Tx/Rx 850 nm
- MM2-TR** Multimode 50/125 µm | 2 km | 2 Fasern bidirektional | Tx/Rx 850 nm

Weitere SFP-Module bis 80 km Reichweite auf Anfrage lieferbar!

S F P - L C - S M 2 0 - T R