

Allgemeine Beschreibung

Mit unseren Funk-Schalttransceiver EFB-TR2 erhält der Nutzer ein sofort einsetzbares System, welches sehr vielseitig verwendbar und jederzeit neu konfigurierbar ist.

Die Einstellung der gewünschten Funktionsweise erfolgt schnell und komfortabel über einen Programmieradapter mittels eines Windows PC-Programmes. Die Software steht nach kostenloser Registrierung in unserem Kundenportal auf www.elseco.eu kostenlos zum Download bereit. Die Spannungsversorgung erfolgt mit 12V DC, 24V DC oder 230V AC. Der Transceiver ist mit einer internen Antenne oder optional mit einer BNC- oder TNC-Buchse für den Anschluss einer externen Antenne lieferbar. Verschiedene Antennen sind im Lieferprogramm.

Funktion

Es stehen 2 Kanäle zur Verfügung. Ein Kanal kann als Funkstrecken- und Fehlerüberwachung genutzt werden. Im Normalbetrieb ist dieser Kontakt angezogen und fällt im Fehlerfall ab. Somit kann die Funktion des Systems extern überwacht werden. Wird ein Ausgang als normaler Schaltausgang für die Signalübertragung genutzt kann dieser so programmiert werden, dass er bei Fehler 1. unverändert bleibt oder 2. abfällt.

Zudem kann ein Schaltausgang auch mit einer Timerfunktion (0,01 sec. bis 18,2 Std.) versehen werden.

Beide Relaiskontakte sind eigensicher (wenn als Schließer genutzt).

Die Schalttransceiver können für folgende Übertragungskonstellationen genutzt werden: Punkt-zu-Punkt, Broadcast (1 Sender mehrere Empfänger) oder 2 Gruppen mit je max. 8 Geräten im Verbund.

Programmierung

Über Windows PC-Software mittels optimal erhältlichem Programmieradapter EFB-PA-TR1 (9-pol. D-Sub RS232-Schnittstelle) + Verbindungskabel EFB-PA-TR1-K30. Erfordert Microsoft Windows XP oder neuer.

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Frequenzband | 868 MHz (verschiedene Frequenzkanäle auf Anfrage) Standardfrequenz 869,85 MHz |
| Sendeleistung | 20 mW (13 dBm), Reichweite bis max. 400m im Freifeld (abh. von den verwendeten Antennen) |
| Gehäuse | Gehäuse für Aufputzmontage mit Kabelverschraubungen PS130: 94x130x57mm (B x H x T) Gehäuse für DIN-Schienenmontage (35mm Schiene) UM72 (ca. 97mm breit) |
| Schutzart (PS-Geh.) | IP66 (bei interner Ant. oder TNC-Buchse) IP40 (bei BNC-Buchse) |
| Prog.-Anschluss | 10-pol. Wannenstiftleiste (für EFB-PA-TR1-K30) |
| Eingänge | über steckbaren Jumper oder Lötbrücke wählbar: 2x für potentialfreien Kontakt (Schaltstrom ca. 1...2mA, Kontakte müssen hierfür ausgelegt sein) oder 2x digitales Signal 5...24V DC (Strom ca. 0,2...2mA) beide Eingänge sind galvanisch getrennt |
| Ausgänge | 2 Wechslerkontakte 250V/4A AC |
| Hilfsspannung | 12V DC \pm 10%, Stromaufnahme max. ca. 65mA 24V DC \pm 10%, Stromaufnahme max. ca. 50mA 230V AC, 50/60Hz, max. 1,5VA |
| Umgebung | Betriebstemperatur -10...+50°C |
| Optionen | BNC- oder TNC-Buchse für Antenne |


Ausführungen nach Kundenwunsch, fragen Sie an!



Funk-Schalttransceiver EFB-TR2-PS130



Funk-Schalttransceiver EFB-TR2-UM72

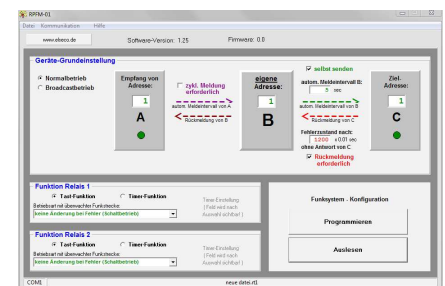

Software Benutzeroberfläche