



**WICHTIGER Hinweis: NEUE Leiterplatte ab S/N 1727xxxx (KW27/2017)**

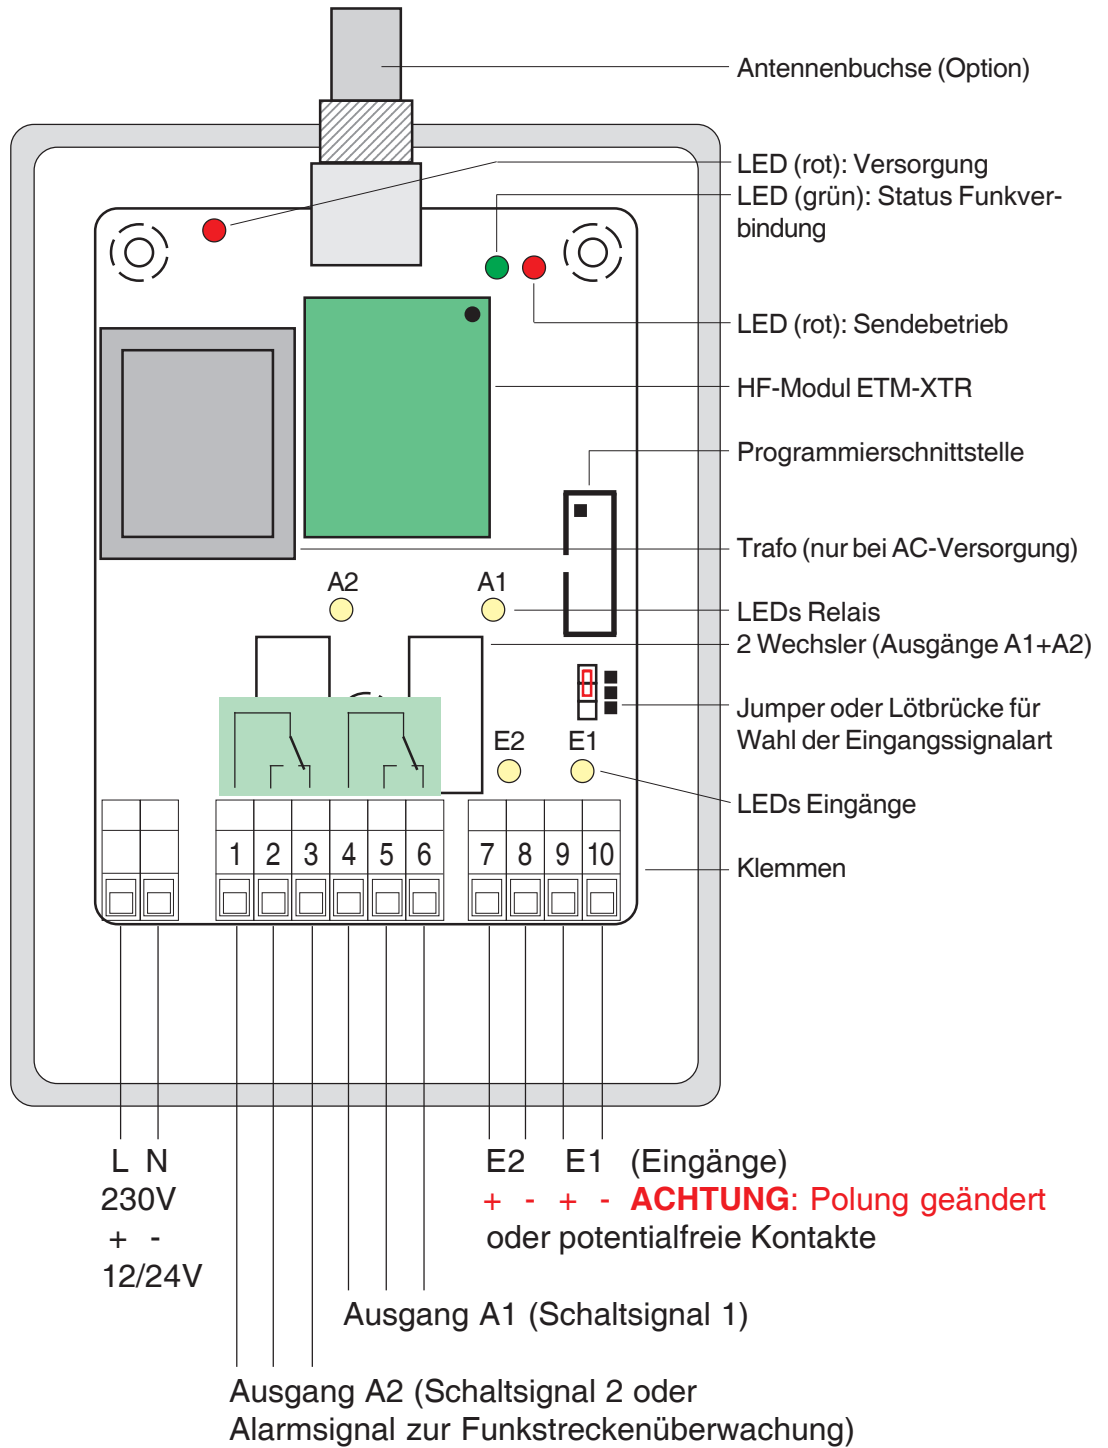

**Hinweise:**

1. für die Eingänge E1 u. E2 (5-24V DC) gilt bei DC-Versorgung: - E = - Versorgung
2. Jumper oder Lötbrücke zum Umstellen der Eingangsbeschaltung (gilt für E1 u. E2 gemeinsam)

 Eingang potentialfreier Kontakt (Stellung +Vin)

 Eingang 5-24V DC digital (Stellung 0V)

Alle Urheberrechte stehen uns zu. Die Zeichnung ist nach Gebrauch sofort zurückzugeben. Sie darf weder vervielfältigt, für eigene Zwecke verwendet, noch an dritte Personen mitgeteilt werden.